

VANDAELE®



TV180

HOUTVERSNIJPERAAR

VANDAELE®

TV180 HOUTVERSNIPPERAAR



Standaard tractor aangedreven
3-puntsmachine



Motor aangedreven machine
met onderstel snelvervoer

Middenklassemodel voor echte professionals
Voor het versnipperen van twijgen, takken & stammen van eender welke houtsoort tot een diameter van 180mm.
Verkrijgbaar in tractor aangedreven of diesel aangedreven versie.

De TV180 is in zijn soort een unieke versnipperaar door :

- EENVOUDIG ONDERHOUD
- GEEN MESSEN SLIJPEN !
- VOLGENS **CE** NORM
- OPTIMALE VEILIGHEID
- RONDOM BEUGEL BEVEILIGING

Eigenschappen van VANDAELE houtversnipperaars:

- Standaard voorzien van TUNGSTEEN CARBIDE messen & tegenmessen in secties,
- Secties eenvoudig vervangbaar,
- Maakt messen slijpen en afstellen overbodig,
- Zeer lange levensduur,
- Geluidsarme messenschild, ingebouwd in een slijtvaste behuizing,
- Directe aandrijving van de machine, zonder kettingen of riemen,
- Robuuste constructie, met jarenlange ervaring er in verwerkt,
- Zeer groot rendement.

Zeer agressief invoersysteem dankzij twee invoerrollen met elk een eigen hydraulische motor. De bovenste invoerrol met noppen zorgt voor een ideale grip op het materiaal.





Hydraulisch aangedreven machine voor werktuigdragers



TVI 180 P ; Tractor aangedreven, wielstel traag vervoer (optie)

Technische gegevens

TVI 180 ;

Basismachine voorzien van:

- Messenslijf \varnothing 800 mm, uitgerust met 2 messen in Tungsteen Carbide,
- Tegenmes in Tungsteen Carbide,
- Hydraulische aandrijving met ingebouwde pomp voor de aandrijving van de invoerrollen met stop- en keerkoppeling en snipperlengte regeling van 0 tot 25 mm,
- Hoge uitlaatbuis, 2,5 m hoog, 300° draaibaar (EN13525), op kogeldraaikrans, met regelbare uitlaatklep,
- Maximum doorlaat in rond hout 180 mm,
- Doorlaatopening tussen de invoerrollen: 260 mm x 180 mm,
- Geluidswerende coating,
- Afstandsmeting van de onderrol.

TVI 180 P ; tractor aangedreven:

Standaard:

- Aftakstoerental: 1000 TPM,
- Driepuntsophanging categorie I of II,
- Uitgerust met aftakas met vrijloop
- Minimaal vermogen tractor = 40pk.

TVI 180 D ; motor aangedreven:

Standaard:


- Messenslijf toerental: 1000 TPM,
- Ingebouwde dieselmotor HATZ, 3 cyl. van 52pk, geluidsgedempt,
- Automatische vloeistofkoppeling en reducteur, rechtstreekse aandrijving van de messenslijf d.m.v. flexiekoppeling (geen riemen),
- Batterij 12 Volt met stroomonderbrekingcontact,
- Urenteller, brandstofmeter in gesloten dashboardkast,
- Onderstel snelvervoer tandemas met PVB, dissel verstelbaar in hoogte, spatborden en verlichting,
- Machine 360° draaibaar gemonteerd,
- Antistress-systeem Classic.

Optioneel:


- 540 TPM tandwielkast,
- Antistress-systeem,
- Draaibare uitvoering over 270°,
- Machine op 3 punt 2x90° draaibaar,
- Hydraulisch aangedreven machine,
- Onderstel op wielen voor traag vervoer,
- Doorschijnende flappen in de trechter (extra veiligheid).

Optioneel:

- Extra geluidsdempende kit,
- uitlaatbuis neerklapbaar + vergrendeling,
- Handlier om uitblaaspomp naar te klappen,
- Antistress-systeem **ADVANCED**,
- Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011,
- Doorschijnende flappen in de trechter (extra veiligheid).

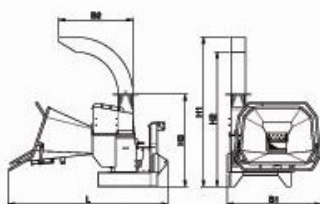

B1: 1400mm
B2: 1300mm
H1: 2480mm
H2: 2280mm
H3: 1810mm
L : 2800mm

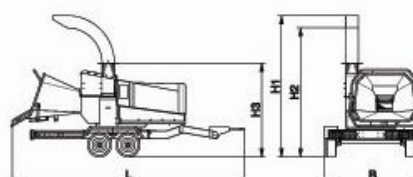

B : 1950mm
H1: 2850mm
H2: 2650mm
H3: 2120mm
L : 4740mm



TVI 180 D ; Onderstel op tandem as 360° draaibaar (standaard uitvoering)



TVI 180 P ; Tractor aangedreven 2 x 90° draaibaar (optie)



TVI 180 P ; Tractor aangedreven 270° draaibaar (optie)



Hoge kwaliteit gekoppeld aan productiviteit



www.vandaele-chippers.eu



Neerklapbare uitlaatbuis met handlier (optie)



Doorschijnende flappen in de trechter (optie)



Optimale veiligheid voor de gebruiker door **rondom** beugel beveiliging (patent VANDAELE® N° 2003/0590)



De Vandaele® producten zijn allen ontwikkeld en geproduceerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2000.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV

Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
info@vandaele.biz | www.vandaele.biz